




FILTRO T LL1525

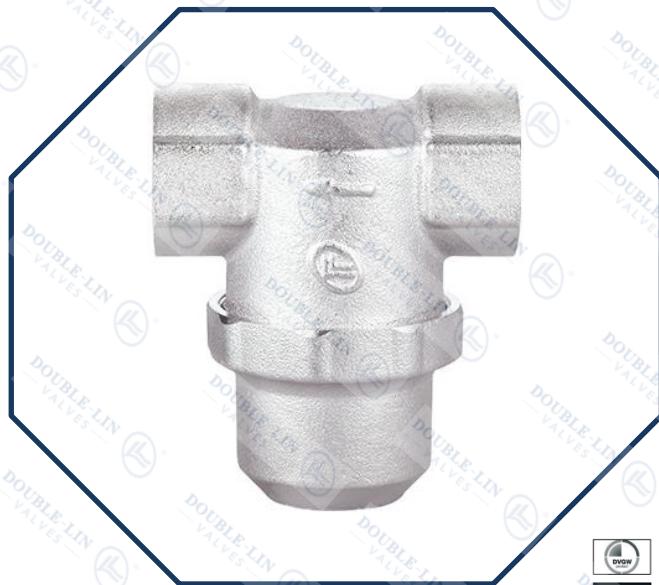

FILTRO T

Presión de Trabajo: 232PSI

Temperatura de Trabajo: -10°C A 120°C

Tamaño Disponible: $\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{4}$ "

Cuerpo: Latón HPB57-3

Conexión: Hembra-Hembra

Rosca: $\frac{1}{2}$ " A $\frac{3}{4}$ "BSPT




MEDIDAS

D mm	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"
A	56	67	80
C	13	14.5	16.5
D	54	51	55
PN	16	16	16

ESPECIFICACIONES

Pzs	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón HPB57-3
2	Tapa	Latón HPB57-3
3	Filtro	Acero Inoxidable

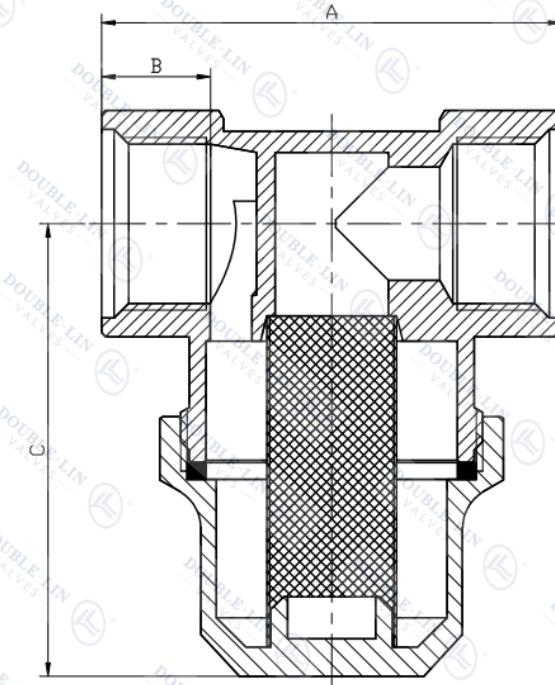

- Flujo completo de mujer x mujer de latón T filtro.
- El hilo, materiales, etc. puede ser personalizado

Los valores mostrados se calculan con: presión aguas arriba de 8 bar, presión aguas abajo de 3 bar.

Importado por: Dimcofe Cía.. Ltda. www.dimcofe.com.ec - Telf.: +(593)-984728203 - Email: ventas@dimcofe.com

Fabricado por : Double-lin - Website: www.double-linvalves.com