



# LLAVE DE CHORRO ES LL2001



## LLAVE DE CHORRO ESFERICA

**Presión de Trabajo:** 232PSI


**Temperatura de Trabajo:** -10°C A 120°C

**Tamaño Disponible:**  $\frac{1}{2}''$  a  $\frac{3}{4}''$

**Cuerpo:** Latón HPB57-3



## MEDIDAS

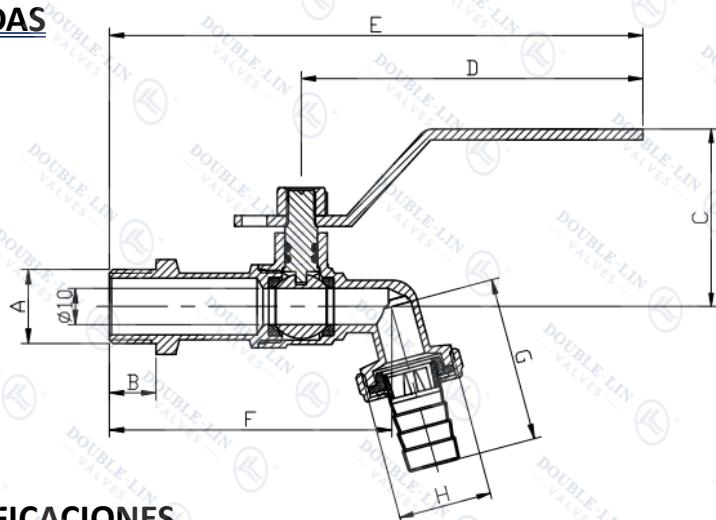

| Pzs | DESCRIPCIÓN | $1\frac{1}{2}''$ |
|-----|-------------|------------------|
| 1   | A           | G1/2"            |
| 2   | B           | 13               |
| 3   | Carrete     | 51               |
| 4   | D           | 95               |
| 5   | E           | 149              |
| 6   | F           | 78.5             |
| 7   | G           | 45.5             |
| 8   | H           | G3/4"            |

## ESPECIFICACIONES

| Pzs | DESCRIPCIÓN | MATERIAL      |
|-----|-------------|---------------|
| 1   | Cuerpo      | Latón HPB57-3 |
| 2   | Bola        | Latón HPB57-3 |
| 3   | Sello       | EPDM          |
| 4   | Carrete     | Latón HPB57-3 |
| 5   | Vástago     | Latón HPB57-3 |
| 6   | Manija      | Latón HPB57-3 |

Los valores mostrados se calculan con: presión aguas arriba de 8 bar, presión aguas abajo de 3 bar.

Importado por: Dimcofe Cía.. Ltda. [www.dimcofe.com.ec](http://www.dimcofe.com.ec) - Telf.: +(593)-984728203 - Email: [ventas@dimcofe.com](mailto:ventas@dimcofe.com)

Fabricado por : Double-lin - Website: [www.double-linvalves.com](http://www.double-linvalves.com)