



# VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN LL3095



## REDUCTORA DE PRESIÓN

Presión de Trabajo: 232PSI

Temperatura de Trabajo: 0°C A 120°C

Tamaño Disponible: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

1 1/2" y 2"



Cuerpo: Latón HPB57-3



## MEDIDAS

Pzs	1/2"	3/4"	1"	1".1/4	1".1/2"	2"
A	76	76	79	86	104	113
B	13	13	14	16.5	18.5	19.5
C	10	10	13	15	22	24
D	135	135	144	150	182	192
PN	16	16	16	16	16	16
PESO	600	621	761	990	1765	2361

## DIANGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

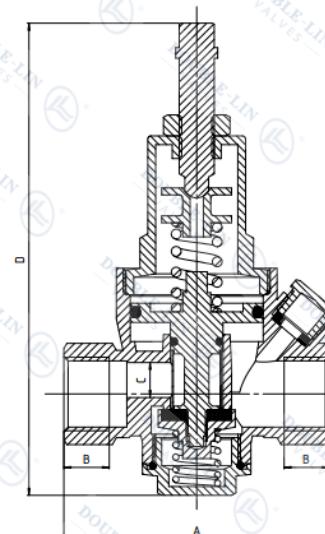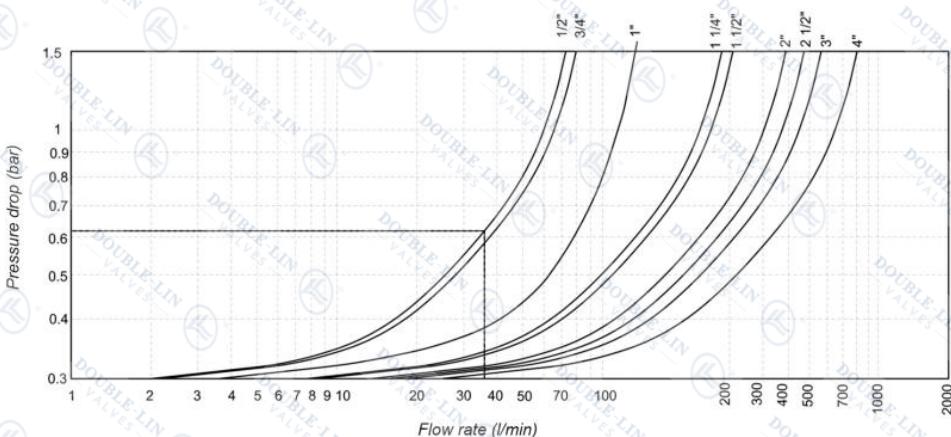

Los valores mostrados se calculan con: presión aguas arriba de 8 bar, presión aguas abajo de 3 bar.

Importado por: Dimcofe Cía.. Ltda. [www.dimcofe.com.ec](http://www.dimcofe.com.ec) - Telf.: +(593)-984728203 - Email: [ventas@dimcofe.com](mailto:ventas@dimcofe.com)

Fabricado por : Double-lin - Website: [www.double-linvalves.com](http://www.double-linvalves.com)