

VÁLVULA CHECK LL5001A



VÁLVULA CHECK

Presión de Trabajo: 232PSI

Temperatura de Trabajo: -10°C A 120°C

Tamaño Disponible: ½" a 4"

Cuerpo: Latón HPB57-3

Conexión: Hembra-Hembra

Rosca: ½" A 2" BSPT 3" A 4" NPT




MEDIDAS

D mm	1/2"	3/4"	1"	1".1/4"	1".1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
A	45.5	52	57.5	62.5	71	78.5	93	100	112
C	17	22	28	36	40	53	66	79	99
D	36	42	47	59.5	66.5	83	95	110	143
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16

ESPECIFICACIONES

Pzs	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón HPB57-3
2	Bonete	Latón HPB57-3
3	Junta	NBR
4	Resorte	Acero Inoxidable
5	Carrete	Latón HPB57-3

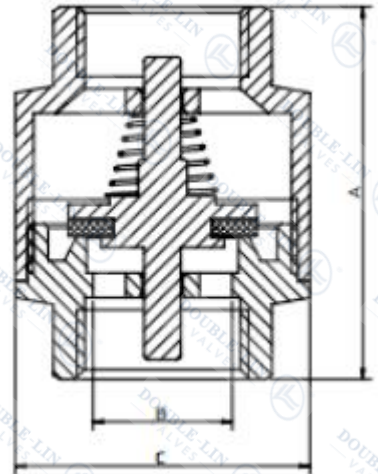

- Válvulas de retención de resorte de latón hembra x hembra de flujo completo.
- La rosca, materiales, etc. se pueden personalizar.

Los valores mostrados se calculan con: presión aguas arriba de 8 bar, presión aguas abajo de 3 bar.

Importado por: Dimcofe Cía.. Ltda. www.dimcofe.com.ec - Telf.: +(593)-984728203 - Email: ventas@dimcofe.com

Fabricado por: Double-lin - Website: www.double-linvalves.com