

# VÁLVULA DE PASO LL4061



## VÁLVULA DE PASO DN ½" X 4"

**Presión de Trabajo:** 232PSI

**Temperatura de Trabajo:** -10°C A 120°C

**Tamaño Disponible:** ½" - 2"

**Cuerpo:** Latón HPB57-3

**Rosca:** ½" A 2" BSPT




## ESPECIFICACIONES

Pzs	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón HPB57-3
2	Compuerta	Latón HPB57-3
3	Sello	PTFE
4	Tapa	Latón HPB57-3
5	Vastago	Latón HPB57-3
6	Tuerca	Latón HPB57-3
7	Mariposa	Hierro
8	Tuerca	Acero Inoxidable

## MEDIDAS

MEDIDAD
1/2"
3/4"
1"
1".1/4
1".1/2
2"

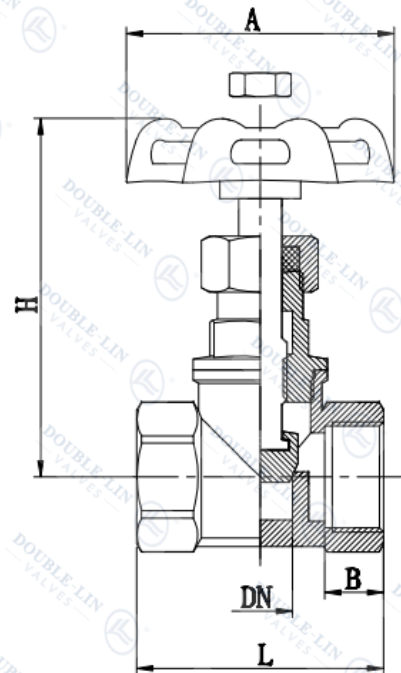

## DIMENSIÓN

DIMENSIÓN mm	1/2"	3/4"	1"	1".1/4	1".1/2	2"
A	53	53	59	70	80	95
B	11	13	15.5	16	17	20
H	67	71	79	85	95	105
L	46	54	66	74	84	97
DN	11	14	18	25	34	42
PN	16	16	16	16	16	16

Apto para servicios de agua, plantas de calefacción y aire acondicionado, y sistemas de aire comprimido.

Importado por: Dimcofe Cía.. Ltda. [www.dimcofe.com.ec](http://www.dimcofe.com.ec) - Telf.: +(593)-984728203 - Email: [ventas@dimcofe.com](mailto:ventas@dimcofe.com)

Fabricado por: Double-lin - Website: [www.double-linvalves.com](http://www.double-linvalves.com)