

# VÁLVULA DE FONDO LL5019



## VÁLVULA DE FONDO CON CANASTILLA DE ACERO

**Presión de Trabajo:** 263PSI

**Temperatura de Trabajo:** -10°C A 120°C

**Tamaño Disponible:** ½" -4"

**Cuerpo:** Latón HPB57-3




### MEDIDAS

| D mm | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1".1/4 | 1".1/2" | 2"   | 2"1/2 | 3"  | 4"  |
|------|------|------|------|--------|---------|------|-------|-----|-----|
| A    | 45.5 | 52   | 57.5 | 62.5   | 71      | 78.5 | 93    | 100 | 112 |
| C    | 17   | 22   | 28   | 36     | 40      | 53   | 66    | 79  | 99  |
| D    | 36   | 42   | 47   | 59.5   | 66.5    | 83   | 95    | 110 | 143 |
| PN   | 16   | 16   | 16   | 16     | 16      | 16   | 16    | 16  | 16  |

### ESPECIFICACIONES

| Pzs | DESCRIPCIÓN | MATERIAL         |
|-----|-------------|------------------|
| 1   | Cuerpo      | Latón HPB57-3    |
| 2   | Bonete      | Latón HPB57-3    |
| 3   | Junta       | NBR              |
| 4   | Resorte     | Acero Inoxidable |
| 5   | Carrete     | Latón HPB57-3    |
| 6   | Filtro      | Acero Inoxidable |

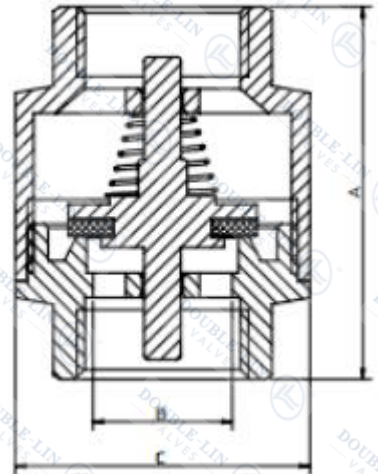

- Válvulas de pie de latón hembra de flujo completo.
- La rosca, materiales, etc. se pueden personalizar.

Los valores mostrados se calculan con: presión aguas arriba de 8 bar, presión aguas abajo de 3 bar.

Importado por: Dimcofe Cía.. Ltda. [www.dimcofe.com.ec](http://www.dimcofe.com.ec) - Telf.: +(593)-984728203 - Email: [ventas@dimcofe.com](mailto:ventas@dimcofe.com)

Fabricado por: Double-lin - Website: [www.double-linvalves.com](http://www.double-linvalves.com)